

PRODUKTO KORTELĖ

DŽIOVINIMO SPINTA

KSD-80 / KSD-100



Drabužių, pirštinių ir batų
džiovinimo ir dezinfekavimo spinta

Drėgniems ir šlapiems daiktams

Dezinfekavimas: mikroorganizmų ir jų sporų naikinimas
(naudojant ozono generatorių)

Kvapai pašalinami
už patalpos ribų

Universalumas, kokybė ir saugumas

Pažangus oro cirkuliacijos sprendimas spintoje


Efektyvus džiovinimas ir mažos eksploatacijos sąnaudos



PASKIRTIS

- A. Uniformuotos tarnybos: ugniagesiai, policija, kariuomenė
- B. Pramonė ir paslaugos
- C. Poilsio ir žiemos sporto centrai

Šiuolaikinė, paskirčiai pritaikyta spinta pagaminta iš cinkuoto plieno skardos, elektrostatiniu būdu dažyta tekstūrine RAL 7035 spalva. Reguliuojamos kojelės, įtraukiamas 2,3 m maitinimo laidas ir cilindrinis užraktas. Intuityvus elektroninis valdiklis leidžia nustatyti džiovinimo laiką bei temperatūrą, įjungti vėdinimą ir stebėti išmetamo oro drėgmę. Įrengtos priešgaisrinės ir nekontroliuojamo temperatūros kilimo apsaugos. Viduje galima įrengti skersinį ir iki 15 lentynų. Ant jų galima kabinti kablius smulkesniems daiktams, darbo pirštinėms ar avalynei. Dezinfekavimui naudojamas ozono generatorius arba baktericidinė UV-C lempa, priklausomai nuo komplektacijos. Standartinė ir papildoma įranga nurodyta kitame puslapyje.

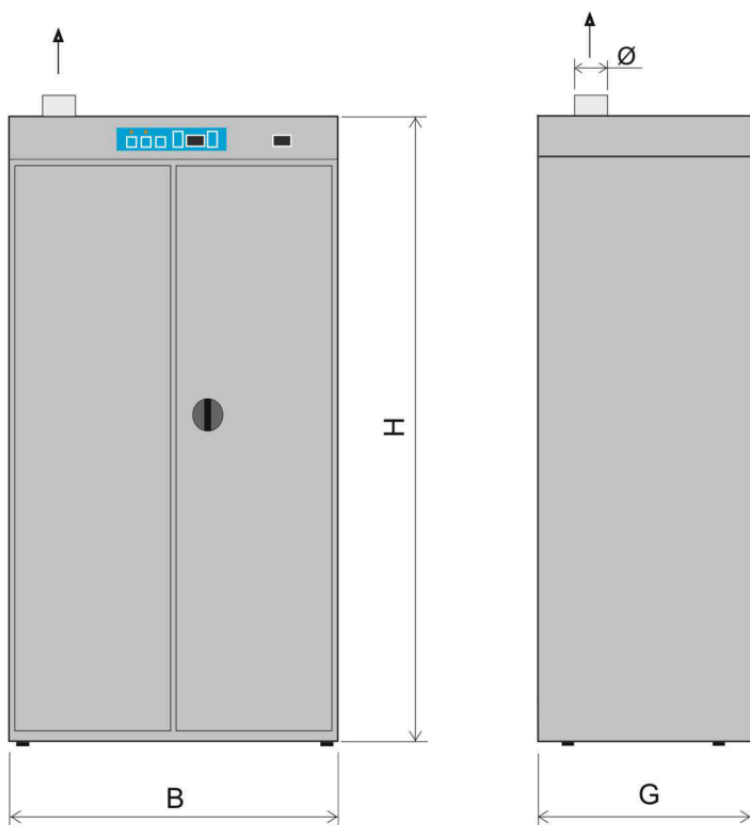

TECHNINIAI DUOMENYS			
Modelis		KSD-80	KSD-100
Matmenys [mm]	B	800	1000
	G	600	
	H	1825	
	Ø	100	
Maitinimo įtampa [V]		230	
Šildymo galia [kW]		2,0	
Ventiliatoriaus galia [W]		46	
Oro srautas [m³/h]		240	
Statinis slėgis [Pa]		64	
Maks. džiovavimo laikas [val.]		8	
Maks. temperatūra [°C]		50	
Maks. lentynų skaičius [vnt.]		15	
Durų skaičius [vnt.]		2	
Ozono našumas [g O ₃ /val.]		3,5	5
UV-C lempos galia [W]		11	36
Kameros tūris [m³]		0,77	0,96
Masė [kg]		66	76
Aprangos komplektų skaičius		8	10



IZOTERMA - BZ 2
Intuityvus elektroninis laiko ir temperatūros valdiklis, drėgmės indikatorius. Ozono generatoriaus ar UV-C lempos valdymas pagal pasirinktą komplektaciją.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

Ozono generatorius, darbo drabužių skersinis ir montavimo paketas.

PAPILDOMA ĮRANGA (už papildomą mokestį)

UV-C lempa, lentynos, kablai ir pakabos.

MONTAVIMAS

Spinta naudojama uždaroje, sausoje patalpoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 15 °C ir kurioje galima išvesti drėgmę už patalpos ribų. Reikalingas 230 V elektros lizdas su 16 A apsauga ir apsauginiu įžeminimu.

NAUDOJIMAS

Daiktus paskirstykite tolygiai visoje kameroje, jos vertikalioje ašyje palikite laisvos vietos oro srautui iš viršaus žemyn. Šiltas oras apgaubia daiktus iš viršaus, atsispindi nuo spintos dugno ir kyla į viršų. Dalis oro kartu su drėgme pašalinama į ventiliacijos kanalą, o kita dalis vėl grąžinama į cirkuliaciją. Iš dalies uždaras, dideliu greičiu judantis oro srautas apgaubia daiktus iš skirtingų pusių ir juos džiovina.

SERVISAS

Garantinį ir pogarantinį remontą atlieka ZPUG IZOTERMA.

SERTIFIKATAI

Spinta turi CE ir B atitikties dokumentus, higieninį įvertinimą ir atitikties deklaraciją. Gaminys tiekiamas rinkai.

TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Spintą transportuokite ir laikykite vertikalčiai, darbinėje padėtyje. Spintų negalima krauti vienos ant kitos. Gaminys turi būti pritvirtintas ir apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų. Laikykite sausoje patalpoje, teigiamoje temperatūroje.