

PRODUKTO KORTELĖ

TECHNOLOGINĖ DŽIOVINIMO SPINTA PT-100



Džiovinimo spinta technologiniams procesams

Birioms žaliavoms, granulėms ir iš įvairių
medžiagų pagamintoms detalėms džiovinti
Batams, pirštinėms ir kalnakasių kaukėms apdžiovinti

Termoizoliuotos spintos sienelės

Kvapai pašalinami
už patalpos ribų

Universalumas, kokybė ir saugumas

Pažangus oro cirkuliacijos sprendimas

Efektyvus džiovinimas ir mažos eksploatacijos sąnaudos




PASKIRTIS

- A. Pramonė ir paslaugos
- B. Technologiniai procesai

Šiuolaikinė, paskirčiai pritaikyta džiovinimo spinta su dvigubomis plieninėmis sienelėmis ir termoizoliaciniu užpildu. Cinkuota skarda elektrostatinio būdu dažyta tekstūrine RAL 7035 spalva. Reguliuojamos kojelės, 2,3 m maitinimo laidas ir cilindrinis užraktas. Intuityvus elektroninis valdiklis leidžia reguliuoti džiovinimo laiką bei temperatūrą, įjungti vėdinimą ir stebėti išmetamo oro drėgmę. Įrengtos priešgaisrinės ir nekontroliuojamo temperatūros kilimo apsaugos. Spintos viduje yra šoninis oro tiekimo kanalas ir tvirtinimo vietos ne daugiau kaip 15 lentynų.

Svarus baltai.lt pasiūlyme lentynos neįskaičiuotos. Jos užsakomos atskirai pagal poreikį.

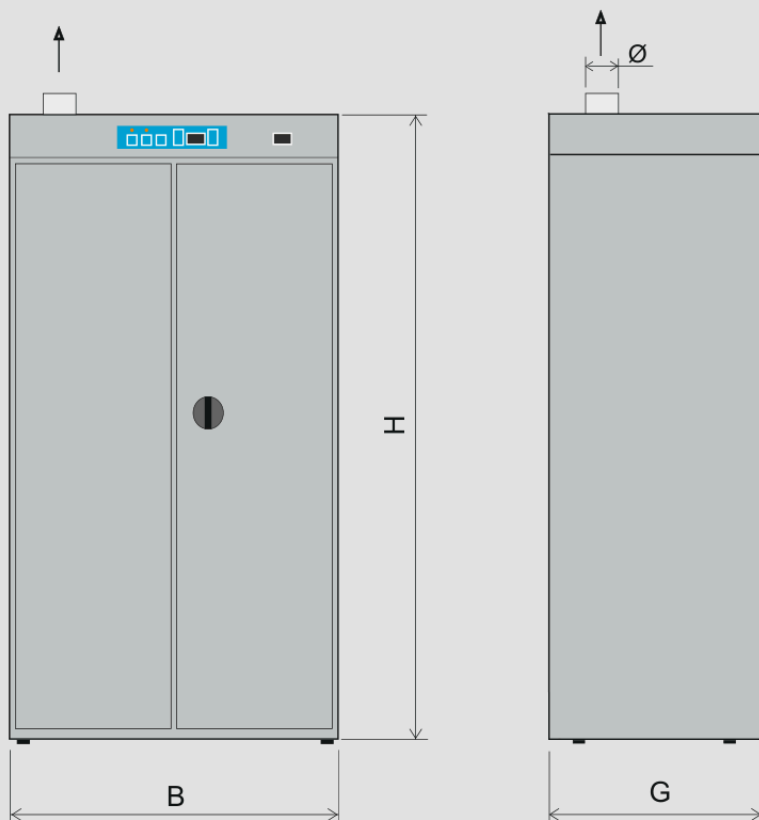

TECHNINIAI DUOMENYS		
Modelis	PT-100	
Matmenys [mm]	B	1000
	G	620
	H	1825
	Ø	100
Maitinimo įtampa [V]	230	
Šildymo galia [kW]	2,0	
Ventiliatoriaus galia [W]	55	
Oro srautas [m³/val.]	270	
Statinis slėgis [Pa]	68	
Kameros tūris [m³]	0,86	
Maks. džiovinimo laikas [val.]	24	
Maks. temperatūra [°C]	70	
Lentynų matmenys [mm]	25 × 440 × 900	
Didžiausias lentynų skaičius	15	
Durų skaičius [vnt.]	2	
Masė [kg]	103	



IZOTERMA - BZ 2
Intuityvus elektroninis džiovinimo laiko
ir temperatūros valdiklis,
drėgmės indikatorius.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

Montavimo paketas.

PAPILDOMA ĮRANGA (už papildomą mokestį)

Plieninės dažytos strypinės lentynos: angos 80 × 440 mm; leistina vienos lentynos apkrova 10 kg.

MONTAVIMAS

Spinta naudojama uždaroje, sausoje patalpoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 15 °C ir kurioje galima išvesti drėgmę už patalpos ribų. Reikalingas 230 V elektros lizdas su 16 A apsauga ir apsauginiu žeminiu.

NAUDOJIMAS

Daiktus ant lentynų paskirstykite tolygiai. Šiltas oras juos apgaubia, kyla į kameros viršų ir kartu su drėgme pašalinamas per ventiliacijos angą. Iš dalies uždara oro cirkuliacija užtikrina veiksmingą džiovinimą.

SERVISAS

Garantinį ir pogarantinį remontą atlieka ZPUG IZOTERMA.

SERTIFIKATAI

Spinta turi CE ir B atitikties dokumentus, higieninį įvertinimą ir atitikties deklaraciją. Gaminys tiekiamas rinkai.

TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Spintą transportuokite ir laikykite vertikaliai, darbinėje padėtyje. Spintų negalima krauti vienos ant kitos. Gaminys turi būti pritvirtintas ir apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų. Laikykite sausoje patalpoje, teigiamoje temperatūroje.