

PRODUKTO KORTELĖ

# AVALYNĖS DŽIOVINIMO SPINTA SSO-B100



Batų ir pirštinių džiovinimo, vėdinimo  
ir dezinfekavimo spinta

Drėgnai ir šlapiai avalynei bei pirštinėms

Dezinfekavimas: mikroorganizmų ir jų sporų naikinimas  
(pasirenkamas ozono generatorius)

Kvapai pašalinami  
už patalpos ribų

Universalumas, kokybė ir saugumas

Pažangus oro cirkuliacijos sprendimas spintoje


Efektyvus džiovinimas ir mažos eksploatacijos sąnaudos



## PASKIRTIS

- A. Uniformuotos tarnybos: ugniagesiai, policija, kariuomenė
- B. Pramonė ir paslaugos
- C. Poilsio ir žiemos sporto centrai

Šiuolaikinė, paskirčiai pritaikyta spinta pagaminta iš cinkuoto plieno skardos, elektrostatiškai būdu dažyta tekstūrine RAL 7035 spalva. Reguliuojamos kojelės, įtraukiamas 2,3 m maitinimo laidas ir cilindrinis užraktas. Intuityvus elektroninis valdiklis leidžia nustatyti džiovinimo laiką bei temperatūrą, įjungti vėdinimą ir stebėti išmetamo oro drėgmę. Įrengtos priešgaisrinės ir nekontroliuojamo temperatūros kilimo apsaugos. Vidinis rėmas su tiesioginiu oro tiekimu skirtas 28 poroms batų arba pirštinių džiovinimui. Dezinfekavimas galimas papildomai įrengus ozono generatorių.

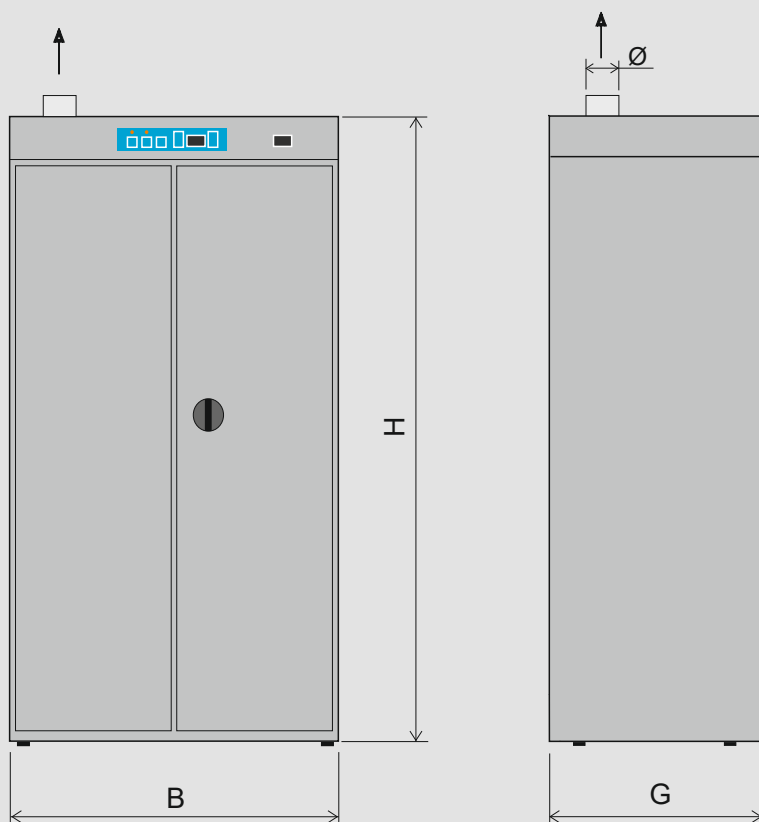

| TECHNINIAI DUOMENYS            |          |      |
|--------------------------------|----------|------|
| Modelis                        | SSO-B100 |      |
| Matmenys [mm]                  | B        | 1000 |
|                                | G        | 600  |
|                                | H        | 1825 |
|                                | Ø        | 100  |
| Maitinimo įtampa [V]           | 230      |      |
| Šildymo galia [kW]             | 2,0      |      |
| Ventiliatoriaus galia [W]      | 46       |      |
| Oro srautas [m³/h]             | 240      |      |
| Statinis slėgis [Pa]           | 64       |      |
| Kameros tūris [m³]             | 0,94     |      |
| Maks. džiovinimo laikas [val.] | 8        |      |
| Maks. temperatūra [°C]         | 50       |      |
| Durų skaičius [vnt.]           | 2        |      |
| Masė [kg]                      | 105      |      |
| Džiovinamų porų skaičius       | 28       |      |



IZOTERMA - BZ 2  
Intuityvus elektroninis laiko ir temperatūros valdiklis, drėgmės indikatorius; pasirenkamas ozono generatorius.

**STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA**  
Montavimo paketas.

**PAPILDOMA ĮRANGA** (už papildomą mokestį)  
Ozono generatorius.

#### MONTAVIMAS

Spinta naudojama uždaroje, sausoje patalpoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 15 °C ir kurioje galima išvesti drėgmę už patalpos ribų. Reikalingas 230 V elektros lizdas su 16 A apsauga ir apsauginiu žeminiu.

#### NAUDOJIMAS

Avalynę ir pirštines paskirstykite ant strypų taip, kad nebūtų užblokuotas oro srautas ir oras galėtų patekti į jų vidų. Šiltas oras džioviną daiktus iš vidaus, tada kyla į kameros viršų ir kartu su drėgme pašalinamas per ventiliacijos angą. Tokia iš dalies uždara oro cirkuliacija užtikrina veiksmingą džiovinimą.

#### SERVISAS

Garantinį ir pogarantinį remontą atlieka ZPUG IZOTERMA.

#### SERTIFIKATAI

Gamintojo kortelėje nurodyti CE ir B atitikties dokumentai, higieninis įvertinimas bei atitikties deklaracija. Gaminys tiekiamas rinkai.

#### TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Spintą transportuokite ir laikykite vertikaliai, darbinėje padėtyje. Spintų negalima krauti vienos ant kitos. Gaminys turi būti pritvirtintas ir apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų. Laikykite sausoje patalpoje, teigiamoje temperatūroje.